



AVENTOS HK top

Функціональність та лаконічність

www.blum.com

 **blum**®



Малий підіймач, висока функціональність

Увага в цілому й до деталей – ось що потрібно, щоб створити підймальний механізм, який має компактні розміри, але водночас вражає функціональністю. Підіймач AVENTOS HK top – ідеальне рішення для меблів, адже у ньому все продумано до деталей.

 **blum**



blum

Зміст

- 4** Зменшено: розмір
- 6** Інтегровано: функціональність
- 8** Оптимізовано: монтаж
- 10** Технології руху
- 12** SERVO-DRIVE
- 14** AVENTOS HK top у різних житлових приміщеннях
- 18** DYNAMIC SPACE
- 20** Різновиди підймальних механізмів AVENTOS
- 22** Порівняння підймальних механізмів
- 24** Інформація для замовлення та проектування
- 36** Електронні сервіси
- 38** Компанія Blum

Зменшено: розмір

AVENTOS HK top непомітно вписується у верхні корпуси, що дає змогу більше сфокусуватися на дизайні меблів. Цей підіймач вже неодноразово нагороджено відзнаками за компактні розміри та мінімалістичний дизайн.



Невеликий розмір

Компактний AVENTOS HK top – ергономічне рішення для малих корпусів. Однак потужність силового механізму дає змогу встановити цей підіймач також у великих корпусах.

Лаконічний вигляд заглушки

Заглушка має мінімалістичний дизайн та захоплює прямолінійністю, гармонійними пропорціями та гладкою поверхнею. За бажанням можна нанести логотип клієнта.

Три варіанти кольору

Світло-сірий, білий шовк чи темно-сірий? Завжди можна підібрати заглушку потрібного кольору – стильно допасувати до меблів або свідомо розставити акценти.



reddot design award



German
Design Award



➤ Докладна інформація
про відзнаки:
www.blum.com/award

Інтегровано: функціональність

Усі складові AVENTOS HK top продумані до деталей, щоб у мінімальному просторі вони були якомога функціональнішими. Відчутно налагоджено взаємодію складної технології: фасади підіймаються значно легше та опускаються м'яко й тихо.

 **blum**



Вбудований обмежувач кута підймання

Обмежувач кута підймання вже інтегровано в AVENTOS HK top. Із безступеневим регулюванням можна точно налаштувати, де повинен зупинитися фасад.



Захист від випадкового травмування

Інноваційний механізм захищає від ненавмисного вистрілювання важеля. Це гарантує безпеку під час монтажу.



Плавна зупинка

Якщо силовий механізм правильно налаштовано відповідно до ваги фасаду, то підіймач зупиняється в будь-якому бажаному положенні й до нього завжди легко дотягнутися.



Мінімум зусиль

Із AVENTOS HK top не потрібно докладати значних зусиль, щоб підняти навіть великі важкі фасади.

Оптимізовано: монтаж

Важлива перевага AVENTOS HK top – простий та точний монтаж. Оберіть один із двох типів монтажу силових механізмів. Позиція кріплення механізму завжди однакова.

 **blum**

Докладна інформація
про монтаж:



➤ [www.blum.com/
hktopassembly](http://www.blum.com/hktopassembly)

Монтаж із попередньо встановленим шаблоном

Такий механізм можна одразу встановити в корпусі – прикладіть його до кришки та переднього краю боковини. Попередньо свердлити отвори під позиційні штифти не потрібно.

Монтаж із попередньо встановленими єврогвинтами

Силовий механізм із двома симетричними єврогвинтами та позиційними штифтами можна прикріпити до боковини в незібраному корпусі. Потрібно висвердлити чотири отвори відповідно до системи 32.



Регулювання викруткою Torx

Для AVENTOS HK top використано гвинти зі шліцом Torx. Тому регулювання точне та зручне.



Регулювання силового механізму

Всі налаштування розташовані спереду, тому відрегулювати механізм можна навіть тоді, коли заглушку вже встановлено. Правильно налаштований підіймач зупиниться у будь-якому положенні.



SERVO-DRIVE

by Blum

Електрично – легко відкрити й м'яко закрити

Із SERVO-DRIVE* досить торкнутися до фасаду, щоб він піднявся. Натиснувши на кнопку, автоматично опустите фасад. Амортизатор уже інтегровано.

* Інформацію про наявність виробів уточнюйте у Вашого дилера

Комфорт у верхніх шафках

Функціональність AVENTOS HK top можна збільшити, поєднавши його з певною технологією руху. Якщо правильно її підібрати, Вашим клієнтам буде ще зручніше підіймати й опускати фасади без ручок чи навіть із ручками, котрі слугують елементом дизайну.



BLUMOTION

by Blum

М'яко закрити

Із BLUMOTION фасад завжди опускається м'яко й тихо незалежно від ваги та докладених зусиль.

TIP-ON

by Blum

Механічно відкрити

Злегка торкніться фасаду – він відчиниться так, щоб було зручно підняти. Щоб закрити, потрібно дотиснути фасад.

SERVO-DRIVE для
AVENTOS HK top*



Додаткова функціональність: SERVO-DRIVE

AVENTOS HK top можна обладнати електричною технологією руху SERVO-DRIVE. Підняти фасад легким дотиком й опустити натисканням на кнопку – верхня шафка стане ще функціональнішою. Навіть із електричним приводом силовий механізм не займатиме багато місця.



Зручний монтаж приводу

Після монтажу підійма-
ча привод кріпиться на
силовий механізм.
Із технологією CLIP зро-
бите це без інструментів.



Просто ввести в експлуатацію

Світлові сигнали
LED-індикатора на
приводі та радіокнопці
підкажуть Вам послідов-
ність дій під час введення
SERVO-DRIVE в
експлуатацію.



Різноманітні конструкції

Компактний AVENTOS HK top підходить для різних корпусів, наприклад, над холодильником.



Для тонких фасадів від 8 мм завтовшки

AVENTOS HK top легко поєднати з тонкими фасадами завдяки новій системі кріплення EXPANDO T. Її можна використовувати з підіймачами, дверцятами та шухлядами.



Фасади з широкого та вузького алюмінієвого профілю

Із AVENTOS HK top дизайн фасадів може бути дуже різним. Немає жодних обмежень під час вибору матеріалів. Це можуть бути і дерев'яні фасади, й фасади з алюмінієвого профілю.



Застосовуйте по-різному: кухня

AVENTOS HK top виглядає дуже стримано, проте вражає своєю потужністю. Так можна створити гармонійний рисунок широких та високих верхніх фасадів, що додає лаконічності та довершеності дизайну меблів.



Застосовуйте по-різному: всі житлові приміщення

Меблі подобаються більше, якщо відповідають власному смаку.
AVENTOS HK top відкриває ще більше можливостей, щоб створити
індивідуальний дизайн шафок.

blum



Для фасадів до 30 мм завтовшки

AVENTOS HK top підходить також для товстих дерев'яних фасадів. Незмінною характеристикою залишається комфорт. Фасад підіймається легко незалежно від ваги.



Вдало підкреслити дизайн

Із заглушкою відповідного кольору підйомач гармонійно пасуватиме до внутрішнього простору. Контраст кольорів може розставити акценти всередині корпусу.



Вільний простір над головою

Фасад можна зупинити в бажаному положенні й не опускати, поки працюєте на кухні. Так вміст шафки завжди доступний.



Потрібні розміри

Верхні корпуси можуть бути довільних висоти та ширини. Це залежить від того, скільки простору потрібно для зберігання речей та від рисунку фасадів нижнього корпусу.



Висока якість руху

Із механічною чи електричною технологіями руху – за бажанням клієнта – фасади підіймаються плавно. BLUMOTION чи SERVO-DRIVE – функція амортизації під час закривання вже вбудована.



Для комфортного доступу

Наші спостереження за користувачами кухонь у всьому світі неодноразово підтвердили: підймальні механізми – це справді перевага у верхніх шафах, насамперед на кухні. Ми постійно тестуємо та розширюємо асортимент виробів, щоб відповідно до побажань клієнтів Ви створювали меблі, якими комфортно користуватися.



Ідеї Blum для
практичної кухні

www.blum.com/ideas

blum

AVENTOS HK top –
поворотний підймаль-
ний механізм

Розширений асортимент підймальних механізмів

Із AVENTOS верхні фасади можуть рухатися по-різному: складатися, вертикально підійматися, відкидатися або повертатися – для всіх конструкцій та побажань клієнтів знайдеться правильне рішення. Дізнайтеся більше про переваги кожного підіймача за посиланням www.blum.com/aventos

blum



AVENTOS HF – складаний підймальний механізм



AVENTOS HS – відкидний підймальний механізм



AVENTOS HL – вертикальний підймальний механізм



AVENTOS HK – поворотний підймальний механізм



AVENTOS HK-S – поворотний підймальний механізм для невеликих корпусів



AVENTOS HK-XS – поворотний підймальний механізм для малих корпусів

Асортимент AVENTOS

Потрібний підіймач для будь-якої конструкції




	Рух	Типові конструкції	Вага фасаду*	Матеріали фасадів	Можливі розміри корпусу в мм
HF		Верхня шафа, фасад із двох частин		Алюмінієвий профіль, поєднання скла й дерева, асиметричні фасади	Висота 480–1040 Ширина до 1800
HS		Верхня шафа, один фасад, корпус із карнизом чи декоративною панеллю		Алюмінієвий профіль та дерево	Висота 350–800 Ширина до 1800
HL		Верхня шафа на висоті, доступній для користувача, прилади за фасадом		Тонкі фасади, дерево, вузький та широкий алюмінієвий профіль	Висота 300–580 Ширина до 1800
HK top		Верхня шафа над холодильником, шафою для запасів, духовкою		Тонкі фасади, дерево, вузький та широкий алюмінієвий профіль	Висота 205–600 Ширина до 1800
HK		Верхня шафа над холодильником, шафою для запасів, духовкою		Тонкі фасади, дерево, вузький та широкий алюмінієвий профіль	Висота 205–600 Ширина до 1800
HK-S		Верхня шафа над холодильником, шафою для запасів, духовкою		Дерево, вузький та широкий алюмінієвий профіль	Висота 180–600 Ширина до 1800
HK-XS		Верхня шафа над холодильником, шафою для запасів, духовкою, витяжкою, ванною	 із двох боків	Дерево, вузький та широкий алюмінієвий профіль	Висота 240–600 Ширина до 1800



> * Коефіцієнт потужності силового механізму визначається за вагою та висотою фасаду. Допомога під час вибору виробів www.blum.com/configurator

	Мінімаль- на вну- трішня глибина	Завіси	Особливості монтажу	Доступні технології руху	Заглушка
278		Потрібні завіси до кришки корпусу + для з'єднання корпусів	Монтаж CLIP Обробка кришки корпусу 3 типи силових механізмів (симетричні) 4 телескопічні важелі (симетричні)		☐ Білий шовк ☐ Світло-сірий ☒ Темно-сірий
276		Завіси не потрібні	Монтаж CLIP Поперечний стабілізатор 9 типів силових механізмів (симетричні) 1 комплект важелів		☐ Білий шовк ☐ Світло-сірий ☒ Темно-сірий
278		Завіси не потрібні	Монтаж CLIP Поперечний стабілізатор 5 типів силових механізмів (симетричні) 4 комплекти важелів		☐ Білий шовк ☐ Світло-сірий ☒ Темно-сірий
187		Завіси не потрібні	Монтаж CLIP, 4 типи силових механізмів (симетричні), регулювання силового механізму спереду, інтегровані захист від ненавмисного травмування та обмежувач кута підймання		☐ Білий шовк ☐ Світло-сірий ☒ Темно-сірий
207		Завіси не потрібні	Монтаж CLIP 4 типи силових механізмів (симетричні)		☐ Білий шовк ☐ Світло-сірий ☒ Темно-сірий
163		Завіси не потрібні	Монтаж CLIP 3 типи силових механізмів (симетричні)		☐ Білий шовк ☐ Світло-сірий ☒ Темно-сірий
125 (Можлива спеціальна конструкція із 100 мм)		Потрібні завіси до кришки корпусу	Монтаж CLIP Обробка кришки корпусу 3 типи силових механізмів (симетричні)		

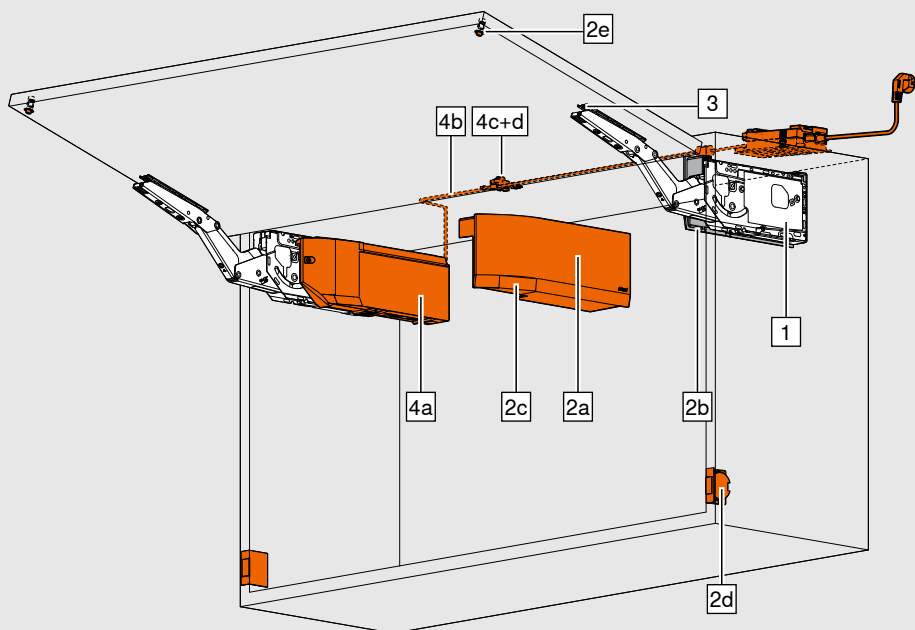

Визначивши коефіцієнт потужності, Ви зможете підібрати потрібний тип силового механізму. Коефіцієнт потужності залежить від ваги фасаду (вкл. із подвійною вагою ручки) та висоти корпусу.

Якщо використовуєте третій силовий механізм, (коефіцієнт потужності зростає на 50 %) рекомендуємо пробне встановлення.

Примітка!

У широких корпусах рекомендуємо встановлювати додатковий силовий механізм на середній стінці, бо відкритий фасад може прогинатися.

□ Базовий комплект
■ SERVO-DRIVE

i Коефіцієнт потужності (LF) = висота корпусу (KH) [мм] x вага фасаду разом із подвійною вагою ручки [кг]



■ Силві механізми з обох боків

Коефіцієнт потужності (LF)



На перетині діапазонів потужності для вибору силового механізму рекомендуємо пробне встановлення!

Базовий комплект і SERVO-DRIVE для AVENTOS HK top



AVENTOS HK top






Інформація для замовлення

	1	Комплект силових механізмів													
 		Симетричні, з попередньо встановленими єврогвинтами													
		<table><tr><th>LF</th><th>OW</th><th></th></tr><tr><td>420–1610</td><td>107°</td><td>22K2310</td></tr><tr><td>930–2800</td><td>107°</td><td>22K2510</td></tr><tr><td>1730–5200</td><td>107°</td><td>22K2710</td></tr><tr><td>3200–9000</td><td>107°</td><td>22K2910</td></tr></table>	LF	OW		420–1610	107°	22K2310	930–2800	107°	22K2510	1730–5200	107°	22K2710	3200–9000
LF	OW														
420–1610	107°	22K2310													
930–2800	107°	22K2510													
1730–5200	107°	22K2710													
3200–9000	107°	22K2910													
		Для двох силових механізмів максимальна вага фасаду 18 кг													

Альтернатива

	1	Комплект силових механізмів		
 		Симетричні, на саморізи, з попередньо встановленим шаблоном		
		LF	OW	
		420–1610	107°	22K2300
		930–2800	107°	22K2500
		1730–5200	107°	22K2700
		3200–9000	107°	22K2900
Для двох силових механізмів максимальна вага фасаду 18 кг				


	2	Комплект заглушок	
   	Матеріал	Колір	
	Пластмаса	HGR SW TGR	22K8000
	Складається з:		
	1 х основна заглушка, лів.		
	1 х основна заглушка, прав.		
2 х мала заглушка, з логотипом Blum			

	2	Комплект заглушок для SERVO-DRIVE		
    		Матеріал	Колір	
		Пластмаса	HGR SW TGR	23K8000
Складається з:				
2a 1 х основна заглушка для SERVO-DRIVE, лів.				
2b 1 х основна заглушка, прав.				
2c 2 х мала заглушка, з логотипом Blum				
2d 2 х радіокнопка SERVO-DRIVE				
2e 2 х дистанційний амортизатор Blum, Ø 5 мм				

3 Комплект кріплень фасаду			
Симетричні, нікельовані			
Дерев'яні фасади та фасади з широкого алюмінієвого профілю*			20S4200
Вузький алюмінієвий профіль			20S4200A
* Для дерев'яних фасадів використовуйте 4 саморізи (609.1x00) з кожного боку. Для широкого алюмінієвого профілю використовуйте 4 саморізи під потай (660.0950) з кожного боку.			

Альтернатива

	Кріплення фасаду		
	Симетричне, нікельоване		
	EXPANDO T	2 x	20S42T1
	EXPANDO T для тонких фасадів		

	4	Комплект SERVO-DRIVE		
		Матеріал	Колір	
		Пластмаса	Попелясто-сірий	23KA000
Складається з:				
4a 1 х привод				
4b 1 х розподільний кабель, 1500 мм				
4c 1 х з'єднувальний вузол				
4d 2 х захист кінців кабелю				
За коефіцієнта потужності > 9000 рекомендуємо встановлювати 2 синхронізовані приводи!				

Акcesуари

Універсальний одинарний шаблон			
			65.1051.01

LF Коефіцієнт потужності

OW Кут підймання (безступенево регулювання)

HGR | SW | TGR Світло-сірий, білий шовк, темно-сірий


AVENTOS HK top



Базовий комплект і SERVO-DRIVE для AVENTOS HK top


Проектування

Позиція кріплення силового механізму з попередньо встановленими єврогвинтами

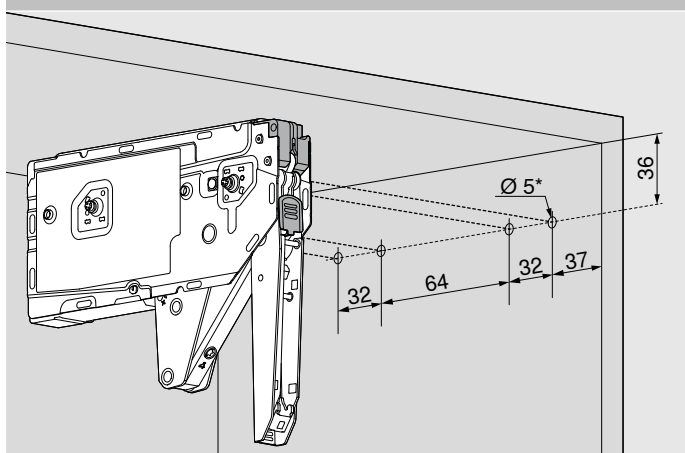


* Глибина свердління 11.5 мм

Позиція кріплення силового механізму на саморізи з попередньо встановленим шаблоном

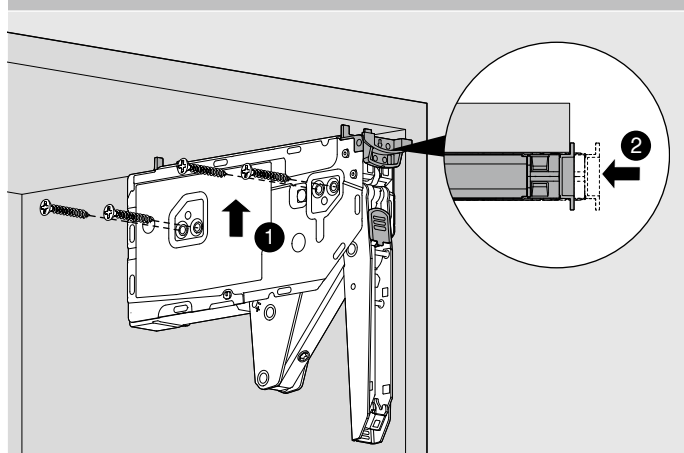

4 x Ø 4 x 35 mm


Простір, потрібний у корпусі

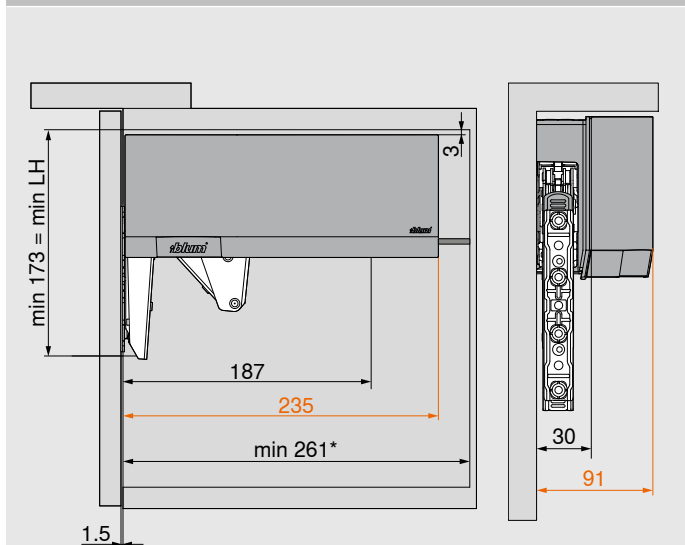

Примітка: макс. висота корпусу 600 мм

* Мін. 261 мм із видимими навісками

Обробка фасаду

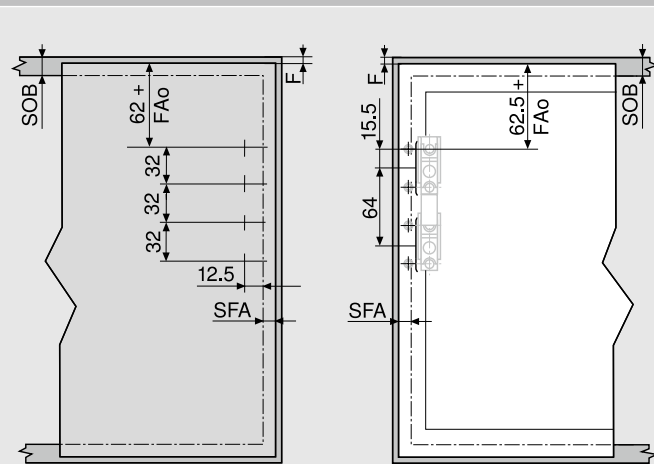

Дерев'яні фасади та широкий алюмінієвий профіль*

Вузький алюмінієвий профіль

FAo макс. 25.4 мм

Встановлення біля стіни: потрібний мінімальний зазор 5 мм

* Для дерев'яних фасадів використовуйте 4 саморізи (609.1x00).
Для широкого алюмінієвого профілю використовуйте 4 саморізи під потай (660.0950).

Базовий комплект
SERVO-DRIVE

F Зазор
FAo Накладення фасаду на кришку корпусу
LH Внутрішня висота корпусу

SFA Накладення фасаду на боковину корпусу
SOB Товщина кришки корпусу


Базовий комплект і SERVO-DRIVE для AVENTOS HK top

AVENTOS HK top



Проектування


Проектування – вузький алюмінієвий профіль

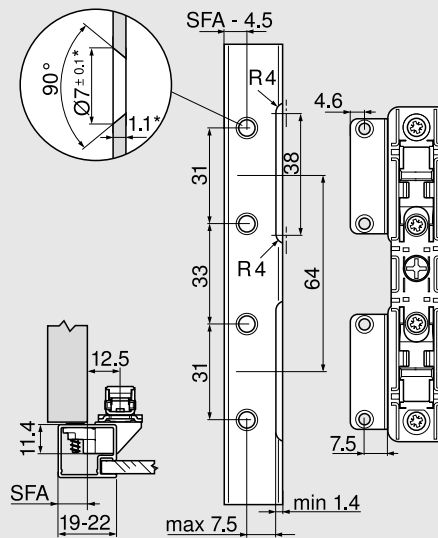

Із профілем 19 мм завширшки SFA може становити 11–18 мм

* Якщо товщину матеріалу змінено, враховуйте розміри

Простір, потрібний для верхніх декоративних панелей

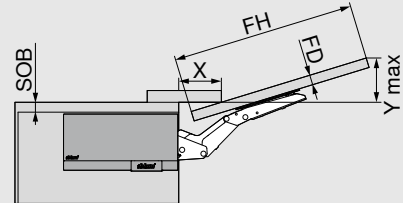


FD (мм)	16	19	22	26	28
X (мм)	68	57	47	33	27

SOB макс. 25.4 мм


$$Y = FH \times 0.29 + FD - SOB$$

Мінімальний зазор



MF 2 мм


Карта свердління під дистанційні амортизатори Blum

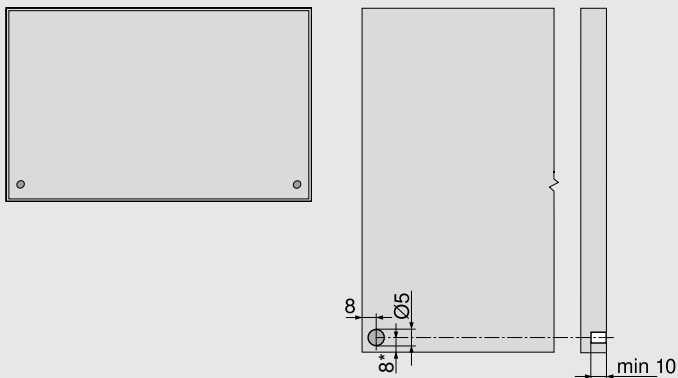

Рекомендація для фасадів із алюмінієвого профілю: потрібно передбачити отвори для дистанційних амортизаторів Blum у боковині корпусу. Якщо все ж таки Ви кріпите амортизатори до фасаду, то зробіть пробне встановлення.

Не вклеюйте дистанційні амортизатори Blum!


Радіокнопка SERVO-DRIVE



FD Товщина фасаду
FH Висота фасаду

MF Мінімальний зазор під час відкриття
SFA Накладення фасаду на боковину корпусу

SOB Товщина кришки корпусу

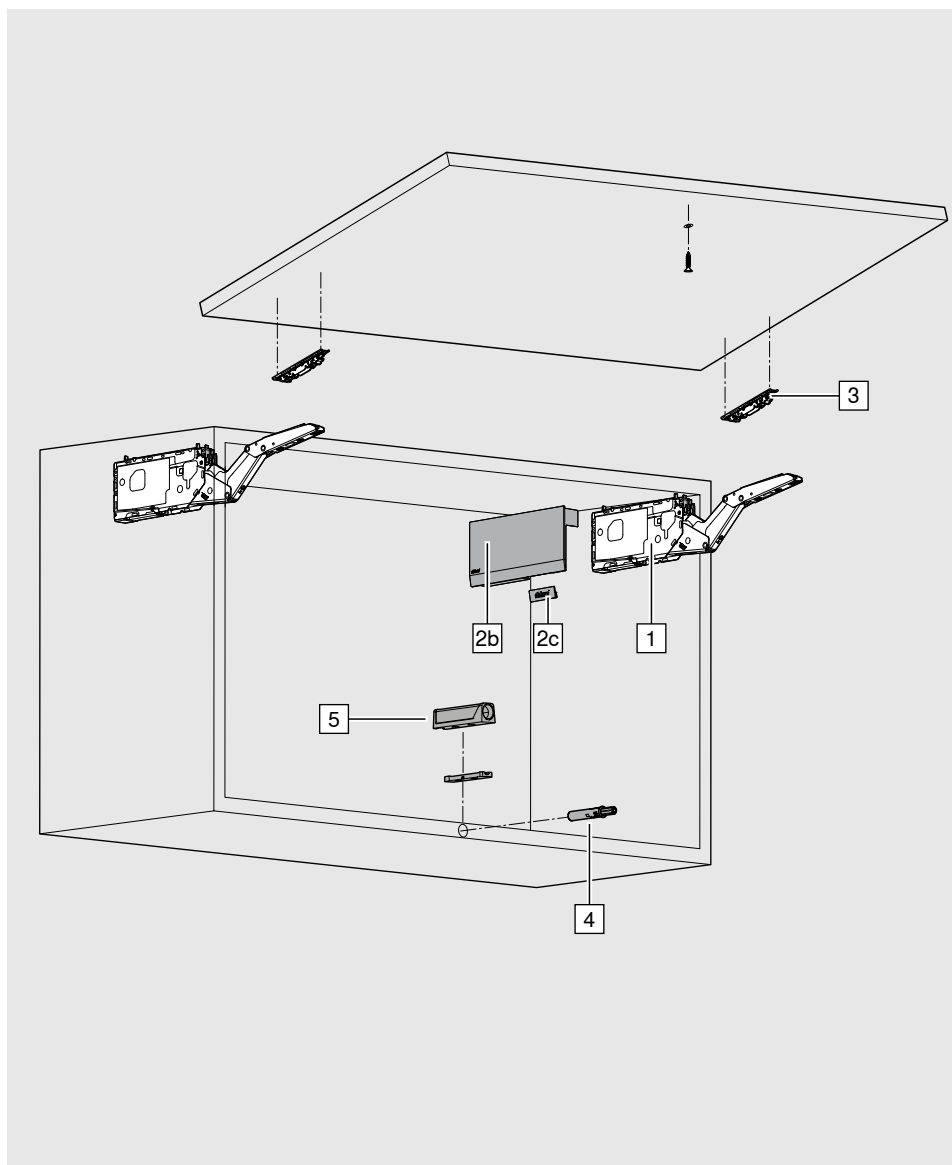

Визначивши коефіцієнт потужності, Ви зможете підібрати відповідний тип силового механізму. Коефіцієнт потужності залежить від ваги фасаду (вкл. із подвійною вагою ручки) та висоти корпусу.

Якщо використовуєте третій силовий механізм, (коефіцієнт потужності зростає на 50 %) рекомендуємо пробне встановлення.

Примітка!

У широких корпусах рекомендуємо встановлювати додатковий силовий механізм на середній стінці, бо відкритий фасад може прогинатися.



Коефіцієнт потужності (LF) = висота корпусу (KH) [мм] x вага фасаду разом із подвійною вагою ручки [кг]

LF 930–2800		LF 3200–9000	
LF 420–1610	LF 1730–5200		

■ Силкові механізми з обох боків

Коефіцієнт потужності (LF)

На перетині діапазонів потужності для вибору силового механізму рекомендуємо пробне встановлення!

Інформація для замовлення

1	Комплект силових механізмів		
	Симетричні, із попередньо встановленими єврогвинтами		
	LF	OW	
	420–1610	107°	22K2310T
	930–2800	107°	22K2510T
	1730–5200	100°	22K2710T
	3200–9000	100°	22K2910T
Для двох силових механізмів максимальна вага фасаду 18 кг			

Альтернатива

1	Комплект силових механізмів		
	Симетричні, на саморізи, з попередньо встановленим шаблоном		
	LF	OW	
	420–1610	107°	22K2300T
	930–2800	107°	22K2500T
	1730–5200	100°	22K2700T
	3200–9000	100°	22K2900T
Для двох силових механізмів максимальна вага фасаду 18 кг			

2	Комплект заглушок		
	Матеріал	Колір	
	Пластмаса	HGR SW TGR	22K8000
	Складається з: 2a 1 х основна заглушка, лів. 2b 1 х основна заглушка, прав. 2c 2 х мала заглушка, з логотипом Blum		

3	Комплект кріплень фасаду		
	Симетричні, нікельовані		
	Дерев'яні фасади та фасади з широкого алюмінієвого профілю*		20S4200
	Вузький алюмінієвий профіль		20S4200A
	* Для дерев'яних фасадів використовуйте 4 саморізи (609.1x00) з кожного боку. Для широкого алюмінієвого профілю використовуйте 4 саморізи під потай (660.0950) з кожного боку.		

Альтернатива

	Кріплення фасаду		
	Симетричне, нікельоване		
	EXPANDO T	2 х	20S42T1
	EXPANDO T для тонких фасадів		

4	Комплект TIP-ON		
	Матеріал	Колір	
	Пластмаса	SW TS R7036	
	Короткий: для КН до 500 мм		956.1004
	Довгий: для КН від 501 мм		956A1004
	Складається з:		
	1 x TIP-ON		
	1 x пластина-фіксатор на саморізи		
	1 x саморіз 609.1500		
	1 x пластина-фіксатор для наклеювання		

5	Прямий тримач		
	Колір		
	Білий шовк (SW), терра-чорний (TS), RAL 7036 платиново-сірий (R7036), глянцевий нікель (NI-L)		
	Короткий		956.1201
	Довгий		956A1201

Альтернатива

	Хрестоподібний тримач		
	Колір		
	RAL 7036 платиново-сірий (R7036)		
	Довгий		956A1501

Акcesуари

	Універсальний одинарний шаблон		
			65.1051.01

LF Коефіцієнт потужності

KH Висота корпусу

OW Кут підймання (безступенеve регулювання)

HGR | SW | TGR Світло-сірий, білий шовк, темно-сірий


AVENTOS HK top



TIP-ON для AVENTOS HK top


Проектування

Позиція кріплення силового механізму з попередньо встановленими єврогвинтами

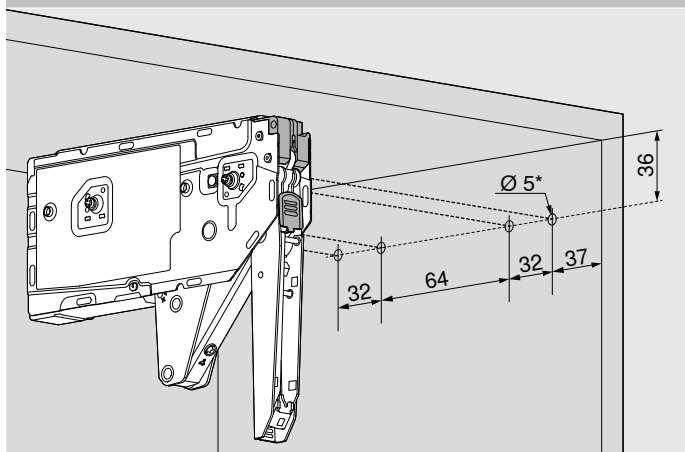


* Глибина свердління 11.5 мм

Позиція кріплення силового механізму на саморізи з попередньо встановленим шаблоном

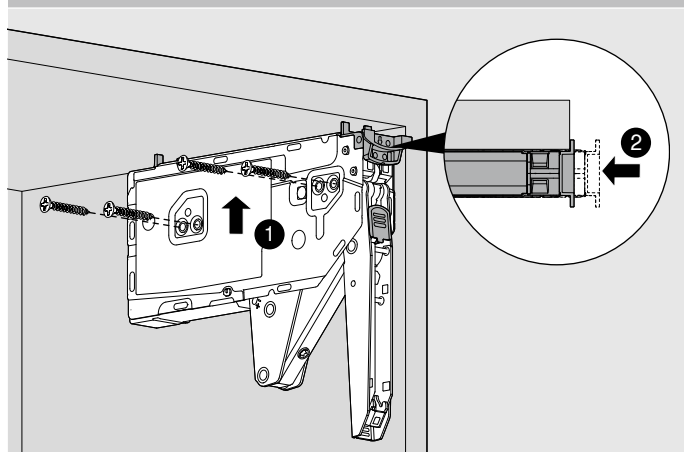

4 x Ø 4 x 35 mm


Простір, потрібний у корпусі

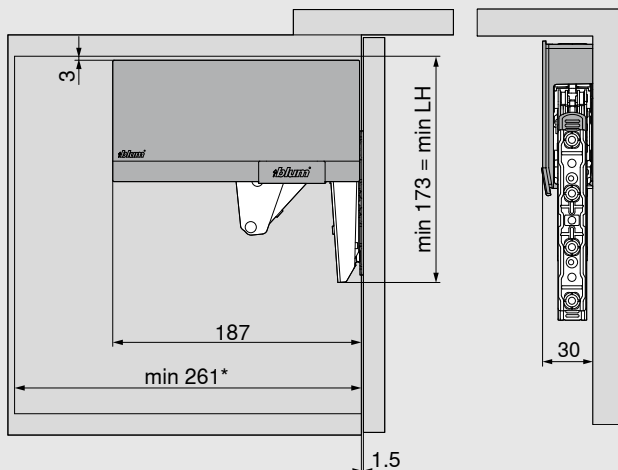

Примітка: макс. висота корпусу 600 мм

* Мін. 261 мм із видимими навісками

Обробка фасаду

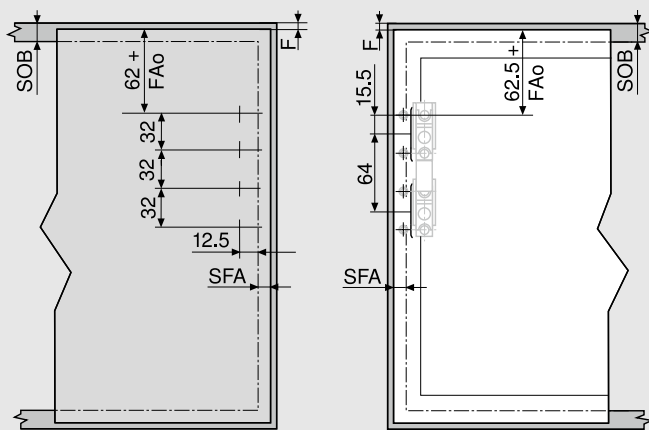

Дерев'яні фасади та широкий алюмінієвий профіль*

Вузький алюмінієвий профіль

FAo макс. 25.4 мм

Встановлення біля стіни: потрібний мінімальний зазор 5 мм

* Для дерев'яних фасадів використовуйте 4 саморізи (609.1x00).
Для широкого алюмінієвого профілю використовуйте 4 саморізи під потай (660.0950).

F Зазор

FAo Накладення фасаду на кришку корпусу


LH Внутрішня висота корпусу

SFA Накладення фасаду на боковину корпусу

SOB Товщина кришки корпусу

Проектування


Проектування – вузький алюмінієвий профіль

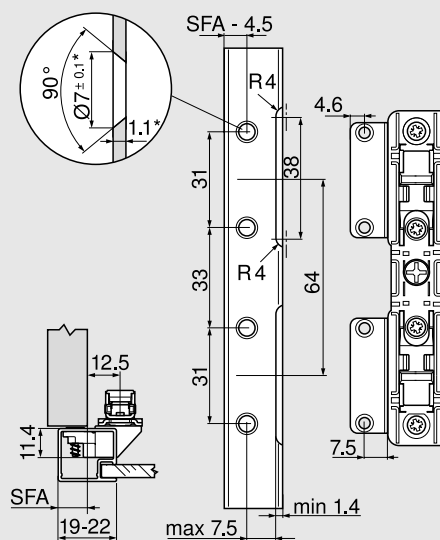

Із профілем 19 мм завширшки SFA може становити 11–18 мм

* Якщо товщину матеріалу змінено, враховуйте розміри

Простір, потрібний для верхніх декоративних панелей

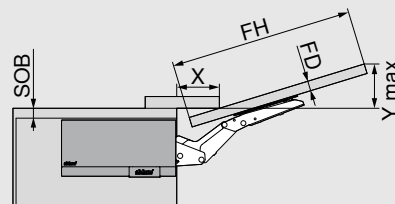


FD (мм)	16	19	22	26	28
X (мм)	68	57	47	33	27

SOB макс. 25.4 мм



$$Y = FH \times 0.29 + FD - SOB$$

Мінімальний зазор






MF 2 мм

Позиція кріплення врізного TIP-ON

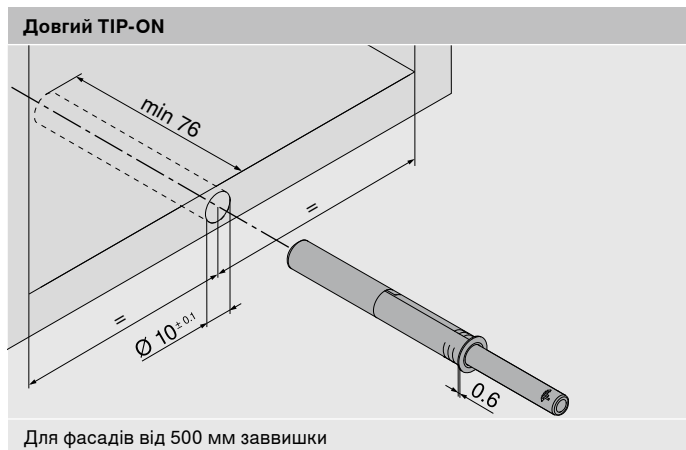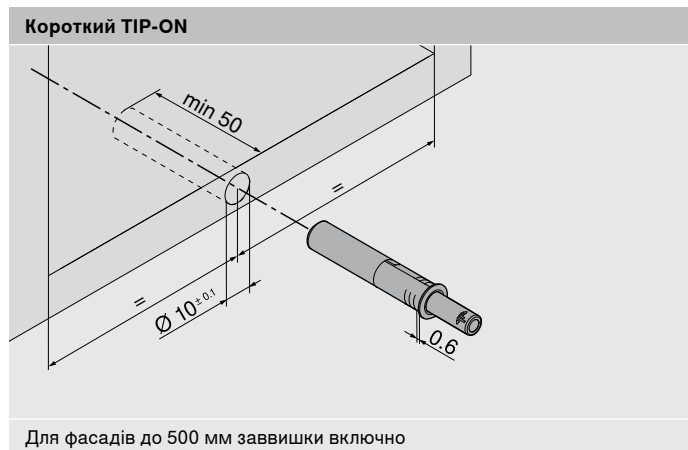



Позиція кріплення тримача TIP-ON

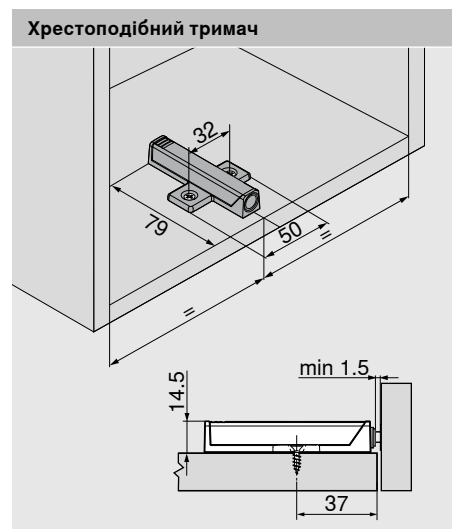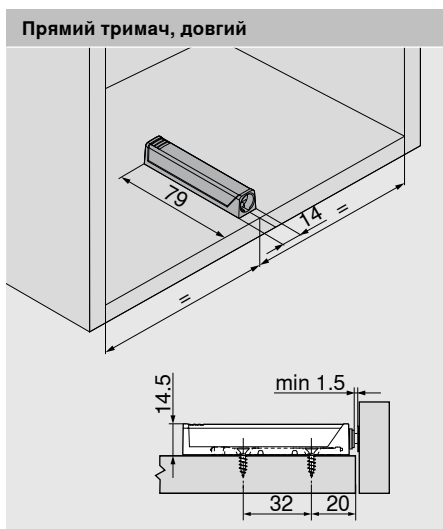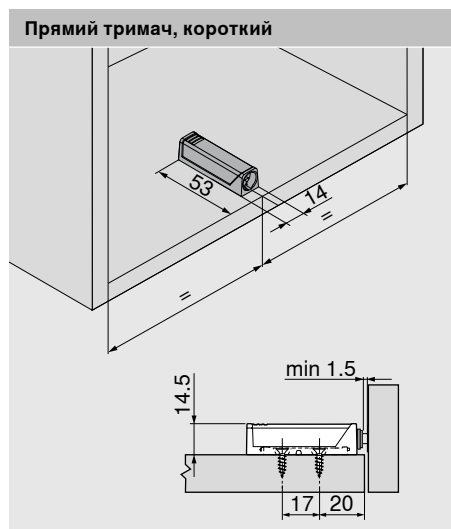


Розміри для проектування – зазор фасаду




Проектування – пластина-фіксатор на саморізи



Врізний





Прямий тримач




Хрестоподібний тримач

* Під час встановлення пластини-фіксатора на саморізи рекомендуємо змістити її на 3 мм відносно TIP-ON


Проектування – пластина-фіксатор на саморізи




Врізний



Прямий тримач



Хрестоподібний тримач

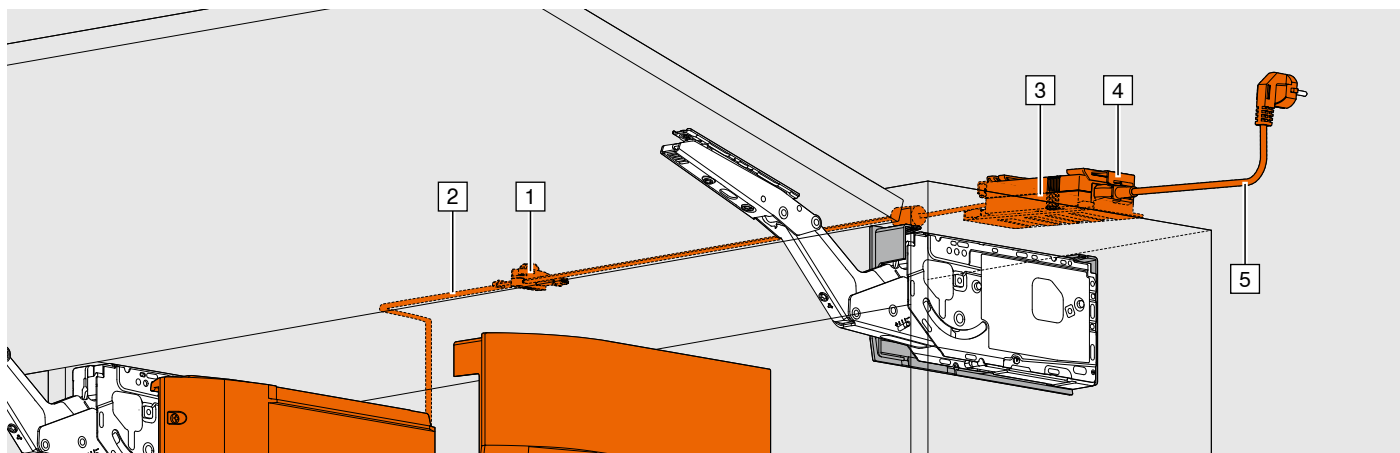


Інформація для замовлення

1	З'єднувальний вузол і захист для кінців кабелю
	Складається з: 1 x з'єднувальний вузол 2 x захист кінців кабелю
	Z10V100E.01

2	Розподільний кабель і захист для кінців кабелю
	Складається з: 1 x електричний кабель SERVODRIVE, чорний, під розкрій 5 x захист кінців кабелю 8 м
	Z10K800AE
	Використовується як розподільний кабель і як кабель монтажного профілю

3	Блок живлення від Blum 24 Вт
	Позначення мов відповідно до ISO-639
	DE, EN, FR, IT, NL
	Z10NE030A
	DA, EN, FI, NO, SV
	Z10NE030B
	EL, EN, HR, SL, SR, TR
	Z10NE030C
	EN, ES, FR, IT, PT
	Z10NE030D
	CS, HU, SK, PL
	Z10NE030E
	BG, ET, LT, LV, RO, RU
	Z10NE030F
	EN, ES, FR, (US, CA)
	Z10NE030G
	EN, ZH
	Z10NE030H
	Без мережевого кабелю
	Разом з інструкцією з користування та монтажу
	До розподільного кабелю можна підключати лише 1 блок живлення від Blum!

4	Кріплення блока живлення
	Для монтажу до стіни
	Z10NG120

	5	Мережевий кабель			
	Ринок		Ринок		
	AR	Z10M200A	AU	Z10M200K	
	UK	Z10M200B	CL	Z10M200L	
	CH	Z10M200C	CN	Z10M200N	
	DK	Z10M200D	TW	Z10M200T	
	Європа	Z10M200E	US, CA	Z10M200U	
	IN	📞 Z10M200H	ZA	Z10M200Z	
	IL	Z10M200I	BR	📞 Z10M200S.01	
	JP	Z10M200J	Європа ¹	Z10M200E.OS	
	¹ Без вилки				

Альтернатива до блока живлення від Blum 24 Вт та мережевого кабелю

	Штепсельний блок живлення від Blum 12 Вт
	Вкл. із мережевим кабелем (1120 мм)
	Лише для одного корпусу
	Мережевий адаптер (x)*
	E
	B
	K
	U
	Мовний пакет (y)
A	DE, EN, FR, IT, NL
B	DA, EN, FI, NO, SV
C	EL, EN, HR, SL, SR, TR
D	EN, ES, FR, IT, PT
E	CS, HU, SK, PL
F	BG, ET, LT, LV, RO, RU
G	EN, ES, FR, (US, CA)
H	EN, ZH
	Z10NA30xyF

* Заборонено використовувати кілька приводів!

	Тримач кабелю
	Розподільний кабель можна прикріпити до корпусу за допомогою тримача
	Z10K0009



SERVO-DRIVE для AVENTOS HK top Блок живлення від Blum та аксесуари

AVENTOS HK top




Монтаж

Потрібний простір і безпечна відстань до блока живлення від Blum чи його кріплення

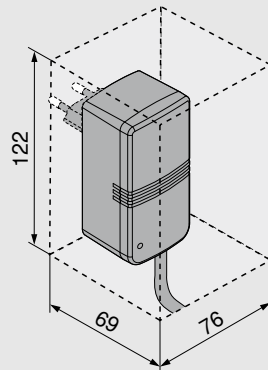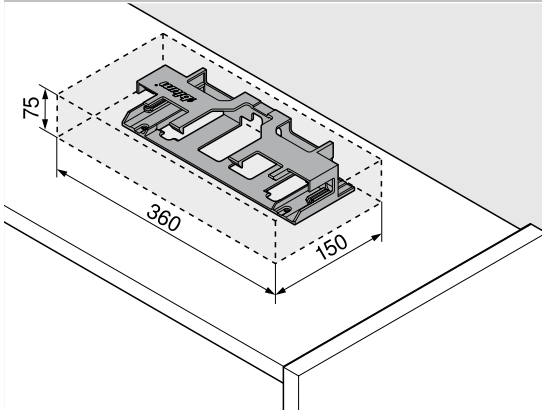

i Для циркуляції повітря потрібно дотримуватися безпечної відстані 30 мм (див. креслення). Недотримання цієї вимоги може спричинити перегрівання блока живлення від Blum чи його кріплення.


Монтаж до кришки корпусу

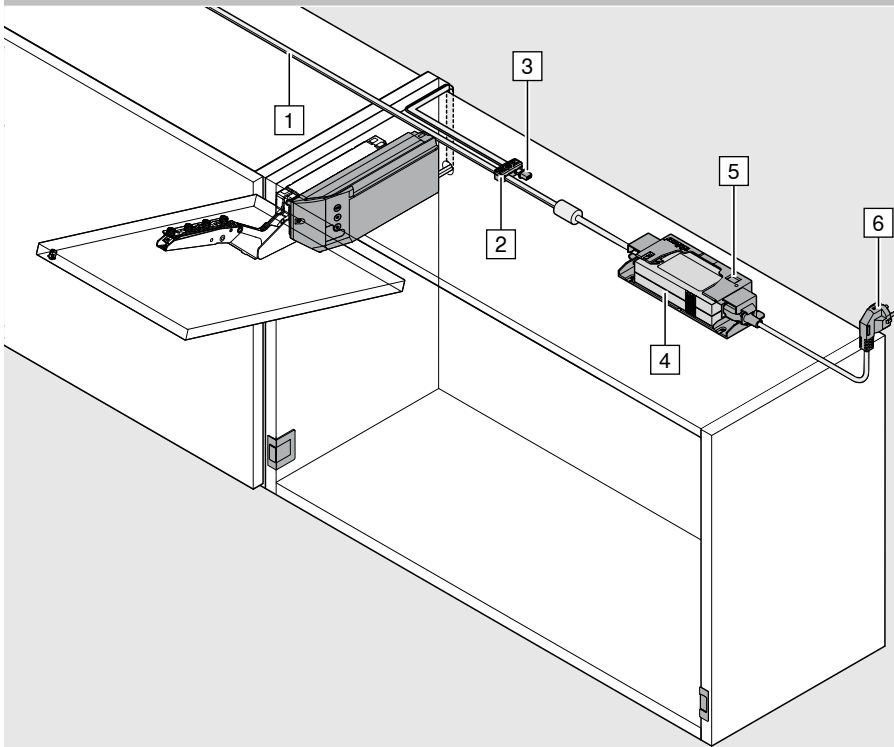


- 1 Розподільний кабель, під розкрій
- 2 З'єднувальний вузол
- 3 Захист кінців кабелю
- 4 Блок живлення від Blum
- 5 Кріплення блока живлення
- 6 Мережевий кабель

i До розподільного кабелю можна підключати тільки один блок живлення від Blum!

Прокладання кабелю ззаду

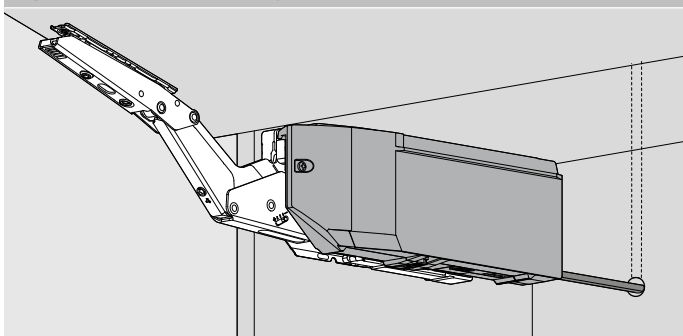

Прокладання кабелю згори

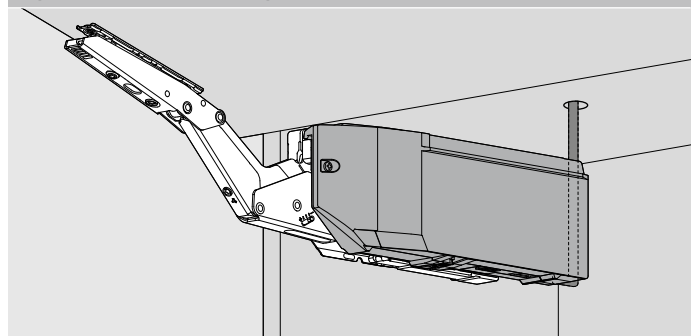

Підтримка на кожному етапі робочого процесу

E-SERVICES від Blum – підтримка в режимі онлайн завжди і всюди. Наші сервіси зорієнтовано безпосередньо на Ваші повсякденні потреби. Деякі з них полегшують виконання окремих завдань, інші супроводжують Вас на багатьох етапах роботи. Із ними Вам простіше та швидше вдаватиметься досягати оптимального результату.

www.blum.com/services

blum





Підбір фурнітури, проектування та замовлення

Із конфігуратором виробів отримуйте перелік артикулів, що пройшли перевірку на зіткнення, зберігайте його в кошику та надсилайте до онлайн-магазину дилера. Із DYNALOG проект корпусу буде точним, адже інтерфейси DYNAPLAN дають змогу експортувати дані у різноманітні CAD-/CAM-програми.

➤ www.blum.com/produktkonfigurator



Маркетингова підтримка

У медіатеці маркетингових матеріалів Ви маєте постійний доступ до актуальної інформації про вироби Blum у режимі онлайн. Тут можна завантажити, наприклад, брошури, зображення чи відео.

➤ www.blum.com/marketinglibrary



Сервіс CAD/CAM-даних

Завантажуйте й використовуйте CAD/CAM-дані про окремий виріб або пакети даних.

➤ www.blum.com/ccds



Монтаж і регулювання

Застосунок EASY ASSEMBLY для мобільних пристроїв – докладні інструкції та відео для простого монтажу й точного регулювання виробів Blum. Цілодобовий доступ онлайн та офлайн.



➤ www.blum.com/eaapp

Компанія Blum

Юліус Блум заснував власну компанію понад 60 років тому. Нині це сімейне підприємство, вироби якого можна придбати в будь-якому куточку світу. Стратегічним напрямом діяльності компанії є виготовлення підймальних механізмів, завіс та висувних систем. Створюючи нові вироби, ми завжди прагнемо до досконалості руху.

www.blum.com





Blum в Австрії та в усьому світі

Компанія Blum є власником восьми заводів у Форарльберзі (Австрія), інших виробничих потужностей у Польщі, США та Бразилії, а також 30 дочірніх підприємств і представництв у всьому світі. Наше підприємство постачає фурнітуру в понад 120 країн. Всього в концерні Blum працює 7600 співробітників, 5800 з них – у Форарльберзі.



Глобальна вигода

Всі групи клієнтів – виробники, продавці, складальники чи власники кухонь – мають відчувати переваги від використання фурнітури Blum. Користуватися нашими виробами має бути вигідно всім. У цьому полягає суть філософії Blum глобальної вигоди для кожного.



Інновації

Ми інвестуємо в дослідження й розробки, заводи та обладнання, а також у навчання співробітників, щоб мати змогу пропонувати клієнтам інноваційну фурнітуру й гарантувати комерційну успішність підприємства на тривалу перспективу. Понад 2100 патентів, зареєстрованих у всьому світі, дають підставу вважати Blum одним із найбільш інноваційних підприємств в Австрії.




Якість

Якість для Blum – це не лише досконалий рух виробів, але й рівень наших сервісних послуг і надійність у співпраці з партнерами та клієнтами.



Довкілля

Ми переконані, що раціональний підхід до екології є економічно вигідним на тривалу перспективу. Довговічність виробів – це лише один із важливих аспектів. Ми надаємо перевагу екологічно чистим технологіям, розумному використанню сировини та економії енергоресурсів.

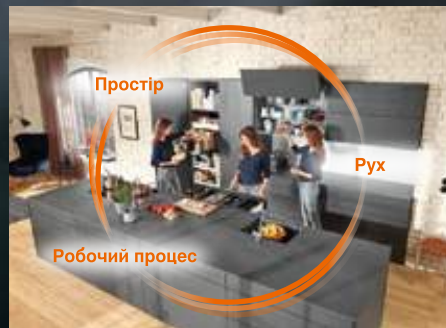

DYNAMIC SPACE

Основні параметри практичної кухні – це оптимально організований робочий процес, раціонально використаний корисний простір та висока якість руху. Ідеї Blum для практичної кухні дадуть змогу зробити будь-яку кухню зручною та ергономічною.



ТОВ "Блюм Україна"
вул. Дорожна, 50
с. Пасіки-Зубрицькі
Пустомитівський район
Львівська область
81137 Україна
Тел.: +380 32 236 80 10
Факс: +380 32 236 80 11
E-mail: info.ua@blum.com
www.blum.ua

Julius Blum GmbH
Beschlägefabrik
6973 Höchst, Austria
Tel.: +43 5578 705-0
Fax: +43 5578 705-44
E-Mail: info@blum.com
www.blum.com



ISO 9001
Certified Quality
System



ISO 14001
Certified Environmental
System



ISO 50001
Certified Energy
System

